














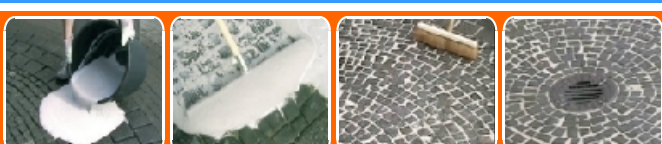






PRZEGLĄD PRODUKTÓW

Profesjonalne zaprawy fugujące

Zaprawa fugująca	Obciążenie	Przepuszczalność wody	Kolory	Szerokość fugi	Głębokość fugi	Opakowanie 25kg	Układanie
ROMPOX® - EASY najłatwiejsza w użyciu zaprawa - już zmieszana i gotowa do użycia - do samodzielnego ułożenia - wyłącznie strefy dla pieszych	strefy dla pieszych, jak chodniki i tarasy 	duża 12l/m ² /min.	naturalny szary bazalt 	>5 mm	>30 mm	 poręczne 2 x 12,5 kg	 Temperatura podłoża >0C / chronić przed deszczem i pieszymi 12-24h
ROMPOX® - DRÄN przepuszczająca zaprawa - mieszana z wodą - lekki ruch kołowy	podjazdy do domów, parkingi dla aut osobowych  do 3 ton	duża 15l/m ² /min.	naturalny szary bazalt bursztyn rubin szmaragd 	>5 mm	>30 mm		 Temperatura podłoża >0C / chronić przed deszczem i pieszymi 12-24h, przed ruchem kołowym 6 dni
ROMPOX® - D1 wypróbowana zaprawa - mieszana z wodą - średnie obciążenie ruchem	dla aut osobowych i lekkich ciężarowych  do 7,5 tony	niewielka 2,3l/m ² /min.	naturalny szary bazalt 	>3 mm	>30 mm	 specjalna do kostek betonowych i klinkieru	 Temperatura podłoża >0C / chronić przed deszczem i pieszymi 12-24h, przed ruchem kołowym 6 dni
ROMPOX® - D2000 nowoczesna zaprawa - można układać podczas deszczu - gotowa na pełne obciążenie po 24h - średnie do dużego obciążenia	niemal wszystkie drogi  do 25 ton	znikoma 30ml/m ² /min.	naturalny szary bazalt 	>5 mm	>30 mm		 Temperatura podłoża >0C / chronić i pieszymi 6h, przed ruchem kołowym 24h
ROMPOX® - V2 ekstremalnie duże obciążenia - bardzo twarda - przeznaczona do bardzo dużych obciążeń	strefy załadunku, dworce autobusowe, zatoki przystankowe, jezdnie  do 40 ton	znikoma 15ml/m ² /min.	naturalny szary bazalt 	>8 mm	>30 mm		 Temperatura podłoża >7C / chronić przed deszczem i pieszymi 12-24h, przed ruchem kołowym 3 dni

Fuga do kamienia naturalnego, betonowego płyt i klinkieru

- odporna na mroz
- odporna na sól
- niezarastająca chwastami
- odporna na szczotki mechaniczne i odkurzacze
- ekologiczna
- szybka w zastosowaniu
- korzystna cenowo
- bardzo trwała



Dostępne są filmy instruktażowe na DVD, jak układać zaprawę fugującą



Dane zawarte w prospekcie bazują na przeprowadzonych badaniach oraz są zgodne ze stanem obecnej wiedzy i prowadzonych doświadczeń, jednakże są niewiążące i nie są podstawą do roszczeń prawnych. Wszystkie dotychczasowe informacje tracą ważność z dniem publikacji niniejszego prospektu. Stan na marzec 2005. Zastrzegamy sobie prawo do zmian.

Zalety wykorzystania zapraw fugowych

w porównaniu z:


PIACHEM I ŻWIEM

- brak chwastów w fugach
- brak wymywania fug przez deszcz
- łatwe do czyszczenia myjkami ciśnieniowymi
- brak zapadania się nóżek rowerowych i obcasów w fugę
- brak wolnych przestrzeni spowodowanych mechanicznymi zmiataarkami

CEMENTEM

- brak zadoków cementowych
- brak uszkodzeń przez mróz
- brak konieczności odprowadzania wody
- oszczędność czasu pracy ok. 60%
- praca przy obróbce w pozycji stojącej
- brak jakiegokolwiek późniejszej pielęgnacji powierzchni

Zdjęcia mówią więcej niż tysiące słów

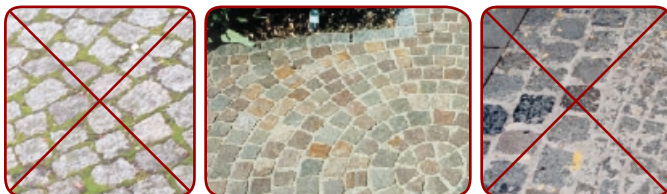

DLACZEGO WYBRAĆ WŁAŚNIE ?

- 👉 szybkie układanie fugi - 150m²/8h/1 pracownik
- 👉 zachowanie naturalnej charakterystyki kamieni
- 👉 kompetentny serwis techniczny
- 👉 własne centrum badawcze i rozwojowe
- 👉 wysoka jakość produktów dzięki własnej produkcji
- 👉 wspaniała jakość potwierdzona certyfikatem

DIN EN ISO 9001:2000



EUROGARDEN
ul. Sobieskiego 105/401
43-300 Bielsko-Biala
telefon/fax +48 .. 33 810 01 17
telefon kom. +48 509 284 260
e-mail: eurogarden@eurogarden.pl
adres WWW: www.eurogarden.pl

Doradca:

Magdalena Tiahnybok
tel. +48 509 284 260

Produkty dodatkowe

- prosty w użyciu
- wydajność: ok. 300-400ml/m²
- biologicznie rozkładalny

Obszary zastosowań:

Usuwanie zabrudzeń z utwardzonej fugi nawet po dłuższym czasie

Kolory:

mleczny

Opakowanie:

1l, 5l, 10l



ROMPOX® - Mata ochrona • chroni wszelkie zafugowane powierzchnie brukowe

- nieprzemakalna powierzchnia górna
- chłonna warstwa spodnia
- wielokrotnego zastosowania
- łatwość stosowania: matę kładzie się bezpośrednio na powierzchni

Obszary zastosowań:


ochrona nowo zafugowanych powierzchni przed deszczem, zimnem i uszkodzeniami

Kolory:

czarny

Opakowanie:

rolki po 110 m², szerokość: 2,20 m, długość: 50 m, waga: ok. 45 kg



CZYSZCZENIE • OCHRONA • PIELĘGNACJA

ROMPOX® - Utwardzacz

- utwardza wszelkie fugi w bruku naturalnym, betonowym lub klinkierowym na sztywnej podbudowie w celu ochrony przed wypłukiwaniem, wykruszaniem i przestaniem

- uszczelnia pęknięcia w fugach

Obszary zastosowań:

luźne fugi z piasku o szer. mniejszej niż 3 mm, ścieżki, tarasy, wejścia do domów

i zabezpieczenie spęknięć w fugach

Opakowanie:

1l - butelka, 5l, 10l - kanister



ROMPOX® - Uniwersalny środek czyszczący

Skuteczny w usuwaniu tłustych zabrudzeń z kamieni naturalnych i sztucznych, płytek, klinkieru itp. Zarówno do stosowania wewnątrz jak i na zewnątrz

- usuwa bród, tłuszcz i oleje z powierzchni porowatych

- skoncentrowany i skuteczny

Obszary zastosowań:

wszystkie zabrudzone powierzchnie, nieimpregnowane np. kamień, bruk, beton klinkier oraz schody, drogi, tarasy na zewnątrz i wewnątrz. Również doskonale do usuwania tłustych zabrudzeń ze stali szlachetnej i powierzchni z tworzyw sztucznych, jak np. plandeki aut ciężarowych, ściany działowe czy kampingi.

Opakowanie:

1l - butelka, 5l, 10l - kanister

Rozcieńczyć 1:20

Wydajność ok. 10 - 60 m²/l



ROMPOX® - Środek czyszczący do powierzchni zewnętrznych

do głębokiego czyszczenia i rozjaśnienia zszarzałych powierzchni z kamienia na zewnątrz

- usuwa pleśń, mech, glony, plamy po opadających liściach i kwiatach

oraz zabrudzenia organiczne

- bardzo wydajny

Obszary zastosowań:

wszelkie powierzchnie np. kamień naturalny, beton, klinkier, schody, drogi, tarasy i mury

Opakowanie:

1l - butelka, 5l, 10l - kanister

Rozcieńczyć 1:1 (przy lekkich zabrudzeniach)

Wydajność ok. 5 - 10 m²/l



ROMPOX® - Środek do usuwania glonów i mchu

- do czyszczenia i zabezpieczania wszelkich powierzchni na zewnątrz i wewnątrz

- usuwa glony, mech, pleśń i inne organiczne zabrudzenia

- skutecznie zabezpiecza powierzchnie

Obszary zastosowań:


wszelkie powierzchnie jak schody, tarasy, drogi, mury, płoty kamienne i drewniane, markizy, kafelki, drewno plastik, itp.

Opakowanie:

1l - butelka, 5l, 10l kanister

Rozcieńczanie: 1:10

Wydajność: ok. 10 - 20 m²/l



ROMPOX® - Pasta do usuwania śladów oleju

- do usuwania głębokich tłustych i olejnych plam ze wszystkich powierzchni, z kamienia i betonu

na zewnątrz i wewnątrz

- substancja bezzapachowa

Obszary zastosowań:

wszelkie nieimpregnowane, chłonne lub gładkie powierzchnie (kamień, beton, klinkier)

na zewnątrz (drogi, schody, tarasy, garaże, parkingi) oraz do czyszczenia pomieszczeń przemysłowych (warsztaty), również do takich miejsc, jak blat kuchenny.

Opakowanie:

350 g puszką

Rozcieńczanie: nierozcieńczony

Wydajność: ok. 0,7 m²/puszka



ROMPOX® - Środek do usuwania zabrudzeń cementowych

- do usuwania zabrudzeń cementowych i pozostałości zaprawy fugującej na zewn. i wewn.

- usuwa cement, rdze, zwapnienia, resztki fugi, zabrudzenia budowlane i inne mocne zabrudzenia

z powierzchni kwasoodpornych takich, jak klinkier, beton i kamień oraz płytki ceramiczne

- środek bardzo skoncentrowany

Obszary zastosowań:

wszelkie powierzchnie kamienne, betonowe, brukowe odporne na kwasy.

Nie stosować do kamieni zawierających wapieni i powierzchni

polerowane (np. polerowany marmur) oraz powierzchni

lakierowanych, chromowanych lub emaliowanych.

Opakowanie:

1l - butelka, 5l, 10l kanister

Rozcieńczanie: 1:10

Wydajność: ok. 15 - 30 m²/l



ROMPOX® - Uniwersalny środek impregnujący

- do impregnowania wszelkich chłonnych powierzchni (np. kamień, beton, klinkier, cegły i ich fugi) na zewnątrz i wewnątrz

- ogranicza zawilgoconie (efekt hydrokopiiny) kamienia a równocześnie zapewnia swobodne odparowywanie wilgoci we wnętrzach jak i na zewnątrz. Działa odpychająco na wodę bez tworzenia warstwy na powierzchni. Powierzchnia utrzymuje swój pierwotny wygląd przez długi

czas. Idealny na zewnątrz dzięki odporności na promieniowanie UV. Doskonałe efekty na powierzchniach porowatych

- nakładanie substancji nie wywołuje zapachów

Obszary zastosowań:

- wszelkie chłonne powierzchnie (kamień, beton, bruk itp.)

- do małych i dużych obiektów (schody, dróżki, tarasy itp.)

Opakowanie:

1l - butelka, 5l, 10l kanister

Rozcieńczanie: nierozcieńczony

Wydajność: 7-12 m²/l



ROMPOX® - Środek intensyfikujący kolor

- uszlachetnia powierzchnie, intensyfikuje kolor kamienia, odpycha wodę i zabrudzenia. Podkreśla strukturę i kolor kamienia, podnosząc jego walory estetyczne. Środek utrzymuje świeżość kolorów przez długi czas. Dzięki szczególnej odporności i łatwości zastosowania idealnie nadaje się do

powierzchni zewnętrznych i wewnętrznych

- nakładanie substancji nie wywołuje wydzielenia jakichkolwiek zapachów

- głęboki kolor i świeży wygląd kamienia

Obszary zastosowań:

- wszelkie chłonne powierzchnie (kamień, beton, cegła, klinkier itp.)

- do małych i dużych obiektów (schody, dróżki, tarasy itp.)

Opakowanie:

1l - butelka, 5l, 10l kanister

Rozcieńczanie: nierozcieńczony

Wydajność: ok. 10 m²/l

